


## ลักษณะการติดตั้งและการทำงาน

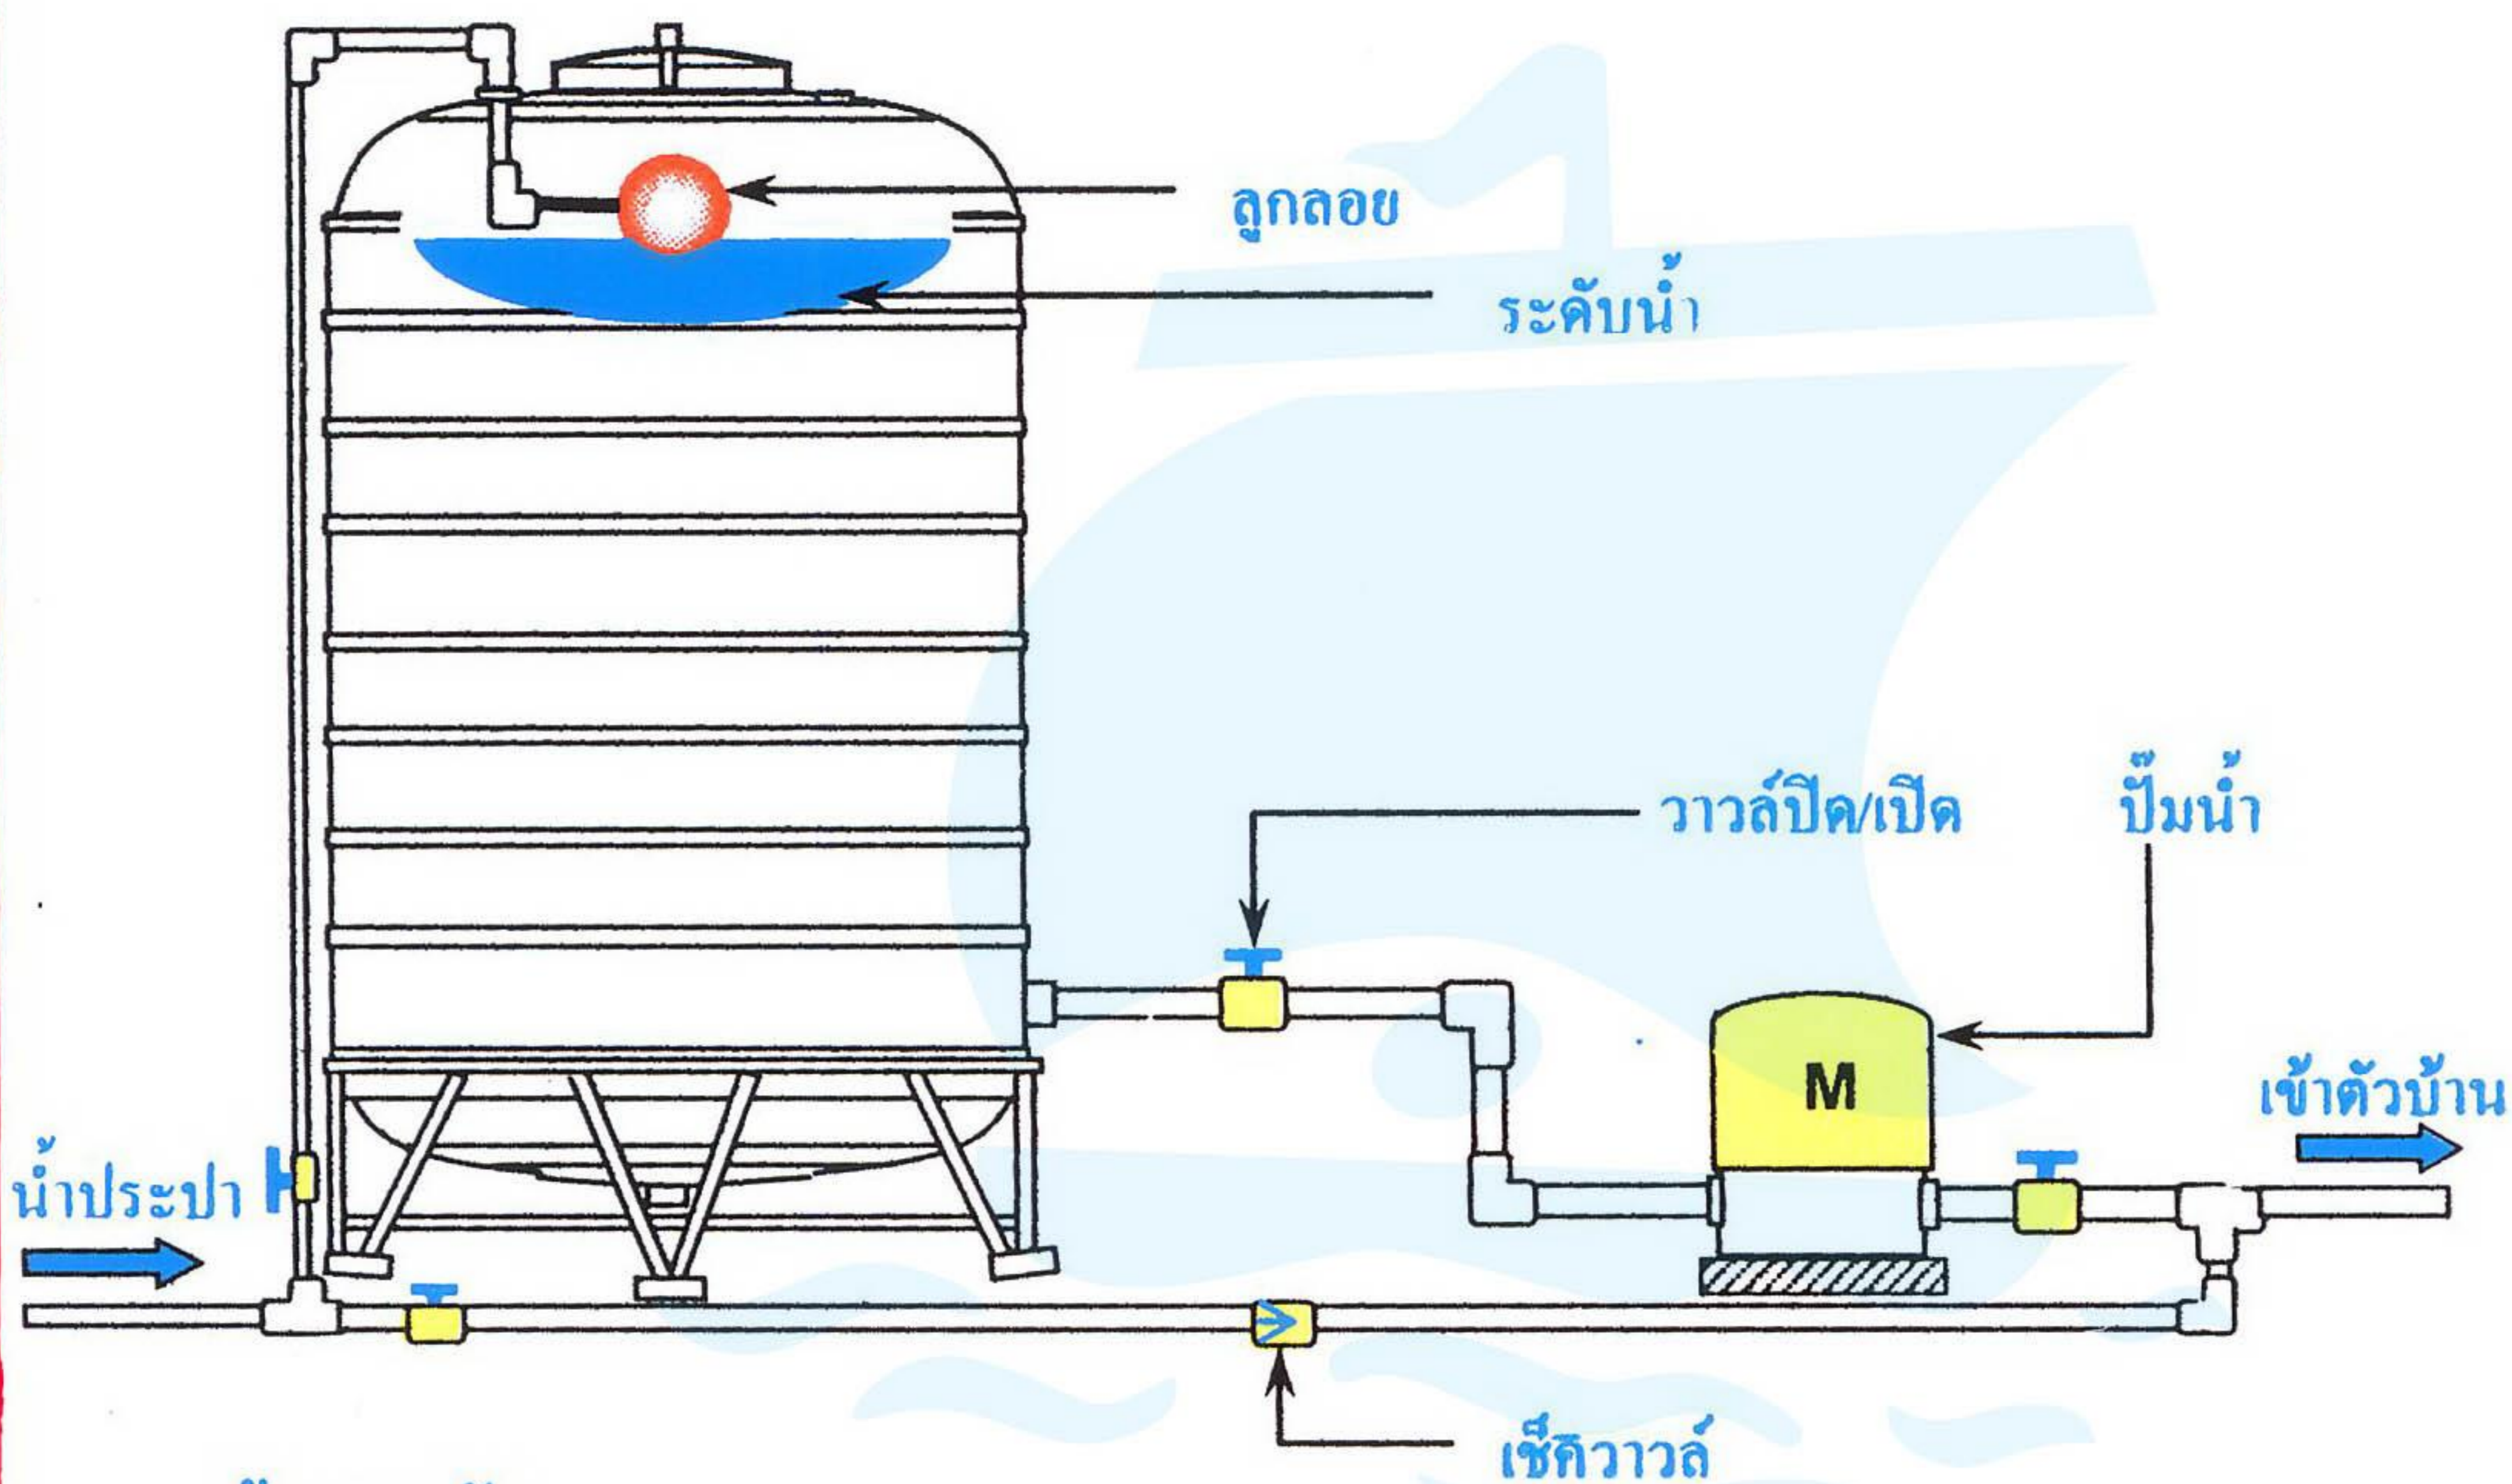

### ข้อควรระวัง

1. ข้อต่อทางน้ำเข้า/ออกไม่ควรเป็นโลหะ (ป้องกันการเกิดสนิม)
2. พื้นที่ตั้งถังต้องไม่เอียง
3. ควรตรวจสอบเช็ควาล์ว(ต้องใส่ให้ถูกด้าน)
4. ไม่ติดตั้งใกล้โลหะที่เป็นสนิม (เช่น รั้วบ้านที่เป็นโลหะ)
5. การตั้งระดับลูกลอยต้องต่ำกว่าทางน้ำเข้า(ป้องกันน้ำล้นถัง)
6. น้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำประปา มาตรฐานน้ำประปา ความกระด้าง 120 พีพีเอ็ม คลอไรด์ 30 พีพีเอ็ม แร่ธาตุรวม 140 พีพีเอ็ม สนิมเหล็ก 0.02 พีพีเอ็ม ความกระด้าง 70 พีพีเอ็ม
7. ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์น้ำบาดาล, น้ำกร่อยและน้ำเค็ม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหาย อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามลักษณะการติดตั้ง